


PANNELLI DECORATIVI

Pannelli in Polistirene espanso HD con finitura esterna effetto pietra o mattoncini. Disponibili in bianco o in diversi colori su richiesta.

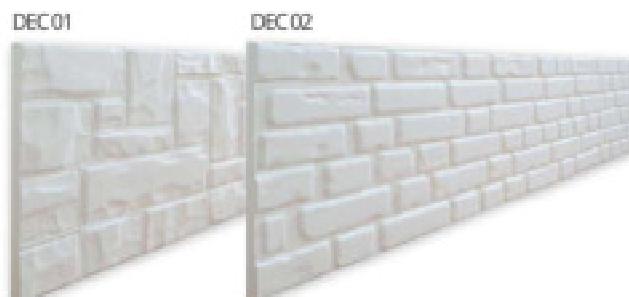

DIMENSIONI [mm]: 500x30x2000

VANTAGGI

- **RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI:** LO SPESSORE CONSENTE DI RIDURRE AL MINIMO LA PERDITA DI SUPERFICIE UTILE DEGLI SPAZI INTERNI.
- **MOVIMENTAZIONE AGEVOLE:** L'ESTREMA LEGGEREZZA DEI MANUFATTI RENDE AGEVOLI E VELOCI GLI SPOSTAMENTI CON MINIMO SFORZO E INGOMBRO.
- **FACILITÀ DI POSA IN OPERA:** IL PRODOTTO GARANTISCE UNA POSA IN OPERA FACILE E VELOCE RIDUCENDO AL MINIMO LA POSSIBILITÀ DI ERRORE.
- **SI INTEGRANO CON IL CARTONGESSO E I SISTEMI A SECCO PER CREARE UN UNICO SISTEMA DECORATIVO.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO DI ANALISI	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Densità	EN 1602	kg/m ³	37
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	EN826	N/mm ² *	0,3
Resistenza a trazione	EN1607	N/mm ²	0,5
Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale	EN12087	Vol- %	≤ 1,5
Stabilità dimensionale a temperatura 23°C ed umidità 90% per 48h	EN1604	%	≤ 2
Conducibilità termica λD	EN 12667	W/mK	0,036
Reazione al fuoco (Euroclasse)	EN 13501-1		E

*1 N/mm² = 103 kPa; 1 kPa = 10⁻³ MPa.

VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli decorativi in Polistirene Espanso HD dimensione massima 500x2000 mm e spessore 30 mm, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conducibilità termica uguale o inferiore a a 0,036 W/mK.

NOTE

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

