
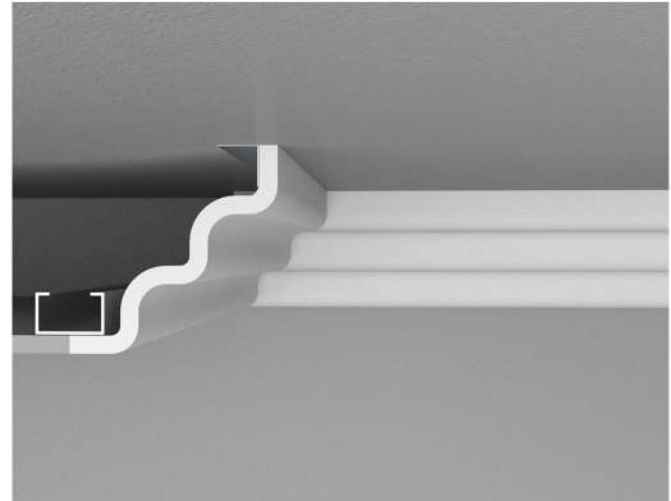


## PROFILI LINEARI

Profilo in polistirene estruso (XPS) gessato con sezioni rette e curve per le finiture d'interni.

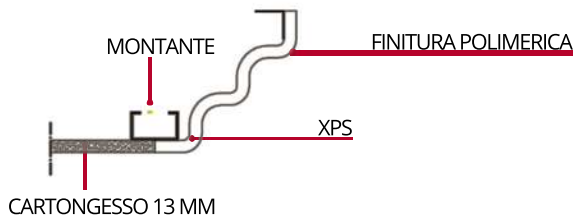

Lunghezza standard: 2000mm  
Consultare il catalogo per tutti i modelli e le misure

## VANTAGGI

- MOVIMENTAZIONE AGEVOLE: L'ESTREMA LEGGEREZZA DEI MANUFATTI RENDE AGEVOLI E VELOCI GLI SPOSTAMENTI CON MINIMO SFORZO E INGOMBRO
- FACILITÀ DI POSA IN OPERA: IL PRODOTTO GARANTISCE UNA POSA IN OPERA FACILE E VELOCE RIDUCENDO AL MINIMO LA POSSIBILITÀ DI ERRORE
- SI INTEGRANO CON IL CARTONGESSO E I SISTEMI A SECCO PER CREARE UN UNICO SISTEMA DECORATIVO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO DI ANALISI	UNITA' DI MISURA	VALORE
Densità	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	37
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	EN826	N/mm <sup>2</sup> *	0,3
Resistenza a trazione	EN1607	N/mm <sup>2</sup>	0,5
Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale	EN12087	Vol.- %	≤ 1,5
Stabilità dimensionale a temperatura 23°C ed umidità 90% per 48h	EN1604	%	≤ 2
Reazione al fuoco (Euroclasse)	EN 13501-1		E

\*1 N/mm<sup>2</sup> = 103 kPa; 1 kPa = 10<sup>-3</sup> MPa.

## VOCE DI CAPITOLATO

Profili decorativi New Coming composti da elementi in XPS (Polistirene Estruso) gessato e attraversato da un canalino in alluminio in cui inserire strisce led, di lunghezza massima 2000 mm di altezza massima 120 mm e spessore massimo 13 mm, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente).

### NOTE

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

